



FEP 4610

Everflon™ Fluoropolymere
Extrusionsgranulate

BESCHREIBUNG

Everflon™ FEP 4610 ist ein schmelzverarbeitbares Copolymer aus Tetrafluorethylen und Hexafluorpropylen ohne Additive, das die Anforderungen der ASTM D 2116 Typ I erfüllt.

Es bietet die für Everflon™ Fluorkunststoffe typische Kombination hervorragender Eigenschaften:

Alterungsbeständigkeit,
chemische Inertheit,
außergewöhnliche dielektrische Eigenschaften,
Hitzebeständigkeit,
Zähigkeit und Flexibilität,
niedriger Reibungskoeffizient,
Antihaftwirkung,
vernachlässigbare Feuchtigkeitsaufnahme,
schwere Entflammbarkeit,
Leistung bei extremen Temperaturen,
hervorragende Witterungsbeständigkeit.



Everflon™ FEP 4610 ist ein Universalprodukt und findet in vielen verschiedenen Anwendungen Verwendung. Es kann schmelzextrudiert werden und wird zur Drahtummantelung, als Primärisolierung und in bestimmten Fällen auch zur Kabelummantelung eingesetzt. Mit Everflon™ FEP 4610 isolierte Kabel erfüllen die Anforderungen des Underwriters Laboratory UL910 Steiner Tunnel Tests für die Installation in Hohlräumen ohne Metallrohre.

Die Spannungsrissbeständigkeit ist ein wichtiger Faktor für die Bestimmung der Endanwendungsleistung. Für eine endgültige Leistungsbewertung sind umfangreiche Prüfungen der Draht- und Kabelkonstruktionen erforderlich.

Typische Eigenschaftsdaten für Everflon™ FEP 4610 Fluorkunststoff

Schmelzflussindex

ASTM D2116



8~12

g/10 min 5kg

Zugfestigkeit

ASTM D638



>24

Mpa

Bruchdehnung

ASTM D638



>300

%

Schmelzpunkt

ASTM D4591



260

°C

Allgemeine Eigenschaftsdaten für Everflon™ FEP 4610

Property	Testmethode		Einheit	Typischer Wert
VERARBEITUNG				
Spezifisches Gewicht	—	ASTM D792	—	2.15
Kritische Schergeschwindigkeit, 372 °C	—	—	1/s	20
Leitfaden DDR-Bereich für Kabelextrusion				20~120
Leitfaden DDR-Bereich für Mantelextrusion				3–8
MECHANISCH				
Schlagzähigkeit, Kerbschlagzähigkeit nach Izod, 23 °C		ASTM D256	kJ/m²	No Break
MIT Folding Endurance (0,20 mm, 8 mil Folie)	—	ASTM D2176	Cycles	500,000
Härte-Durometer	ISO 868	ASTM D2240	—	D56
ELEKTRISCH				
Durchschlagsfestigkeit, kurzzeitig, 0,25 mm	IEC 243	ASTM D149	kV/mm	> 100
Relative Permittivität, 1 kHz	IEC 250	ASTM D150	—	2.03
Relative Permittivität, 1 GHz	IEC 250	ASTM D150	—	2.03
Verlustfaktor, tg δ, 1 kHz	ISO 1325	ASTM D150		0.00005
Dissipation Factor, tg δ, 1 GHz	ISO 1325	ASTM D150		0.0007
ANDERE				
Wasseraufnahme, 24 Std.	—	ASTM D570	%	<0.01
Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit	—	—	—	Excellent
Sauerstoffgrenzwertindex	ISO 4589	ASTM D2863	%	>95
Dauergebrauchstemperatur	—	—	°C (°F)	205 (400)
Brennbarkeitsklassifizierung	—	UL 94	—	V-0

Note: Weitere Informationen zu den Eigenschaften von FEP finden Sie unter www.everflon.com oder im FEP TechBook.

Diese Ergebnisse basieren auf Labortests unter kontrollierten Bedingungen und spiegeln nicht die Leistung unter tatsächlichen Brandbedingungen wider.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Typische Anwendungen für Everflon™ FEP 4610 sind Draht- und Kabelisolierung, kleine Schläuche und Spritzgussteile.

PROCESSING GUIDE

Everflon™ FEP Fluorkunststoffharz kann durch konventionelle Schmelzextrusion sowie durch Spritzguss-, Kompressions- und Blasformverfahren verarbeitet werden.

Für eine reibungslose Zuführung zu Extrusionsanlagen wird es in 3-mm-Pellets geliefert.

Die für Everflon™ FEP verwendeten Extruder und Formmaschinen sollten aus korrosionsbeständigen Materialien mit hohem Nickelgehalt bestehen und Temperaturen bis zu 400 °C standhalten.


HANDHABUNG UND VERPACKUNG

Everflon™ FEP wird in einlagigen 25-kg-Plastiksäcken verpackt. Für einen bequemen Versand empfehlen wir eine Bestellung von 1000-kg-Gallery.

Die Eigenschaften von Everflon™ FEP-Harz werden durch die Lagerzeit nicht beeinträchtigt. Die Lagerbedingungen sollten so gestaltet sein, dass Verunreinigungen durch die Luft und Kondenswasserbildung auf dem Harz bei der Entnahme aus den Behältern vermieden werden.

VORKEHRUNG

Geräte, die bei Schmelztemperaturen verarbeitet werden, sollten mit einer lokalen Absaugung (LEV) ausgestattet sein, um alle Dämpfe und Dämpfe vollständig aus dem Verarbeitungsbereich zu entfernen. Darüber hinaus ist bei der Verwendung von Fluorkunststoffen darauf zu achten, dass Zigaretten und andere Tabaksorten nicht verunreinigt werden. Lesen Sie vor der Verarbeitung von Fluorkunststoffen das Sicherheitsdatenblatt.

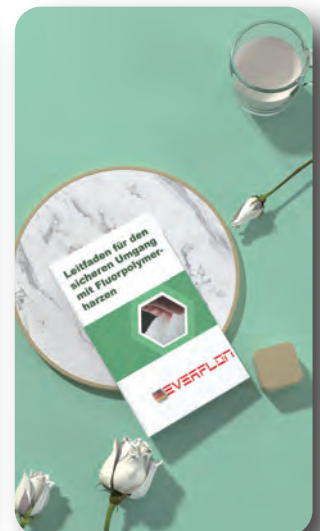

ÜBER EVERFLON+




Profitieren Sie von der hervorragenden Pigmentdispersion in Ihrer fertigen Polymermischung mit Everflon+™ Masterbatch-Formulierungen für FEP-Polymere. Pigmentkonzentration und Viskosität lassen sich individuell auf Ihre Anwendung abstimmen. Die Formulierungen eignen sich für Endprodukte mit Wandstärken von nur einem Millimeter oder 25 Mikrometern.

Farbkonzentrat

Geschäumtes fluoriertes Ethylenpropylen, auch geschäumtes FEP genannt, ist eine Form der Fluorpolymerisolierung. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei der Isolierung um eine Art Schaum. Sie hat ähnliche Eigenschaften wie FEP, ist sehr chemikalienbeständig, hat einen breiten Temperaturbereich und weist hervorragende elektrische Eigenschaften auf. Ein Unterschied zwischen Standard-FEP und geschäumtem FEP besteht darin, dass geschäumtes FEP typischerweise nur als Drahtisolierung und nicht als Kabelmantel verwendet wird. Geschäumtes FEP wird häufig für Plenum-Anwendungen eingesetzt. Plenum-zertifizierte Kabel können feuerbeständig oder raucharm sein und werden im Hochbau eingesetzt.

Schaum FEP-Harz

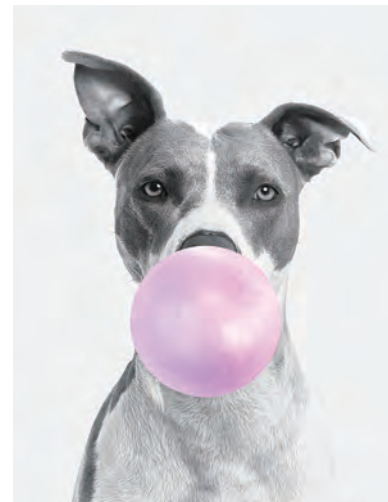

Verstärkte Verbindungen

Verstärkte Compounds enthalten Glasfasern, Kohlenstofffasern oder mineralische Füllstoffe für verbesserte Dimensionsstabilität, Zähigkeit, Abriebfestigkeit, Schrumpfbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.



ÜBER C&F UND EVERFLON FLUORO- POLYMERS

Everflon™ ist eine Marke der C&F Group, die Fluoropolymere wie PTFE, FEP, PFA, ETFE und PVDF vertreibt. Auf Basis von Everflon entwickelt C&F auch Fluoropolymeranwendungen wie Schläuche, Beschichtungen und Folien. Weitere Informationen finden Sie unter www.everflon.com oder in der Einführung zu Everflon™ Fluoropolymeren und im C&F Chemicals Book.



Weitere Informationen finden Sie unter www.everflon.com.
Für Vertrieb und technischen Support kontaktieren Sie uns
bitte unter info@everflon.com

Everflon Fluoropolymer Co., Ltd.
Fuqiao Industrial Park, C&F Ave, Chaidian, Wuhan, China. 43100
Tel.: +86-185-7168-9228

